


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ

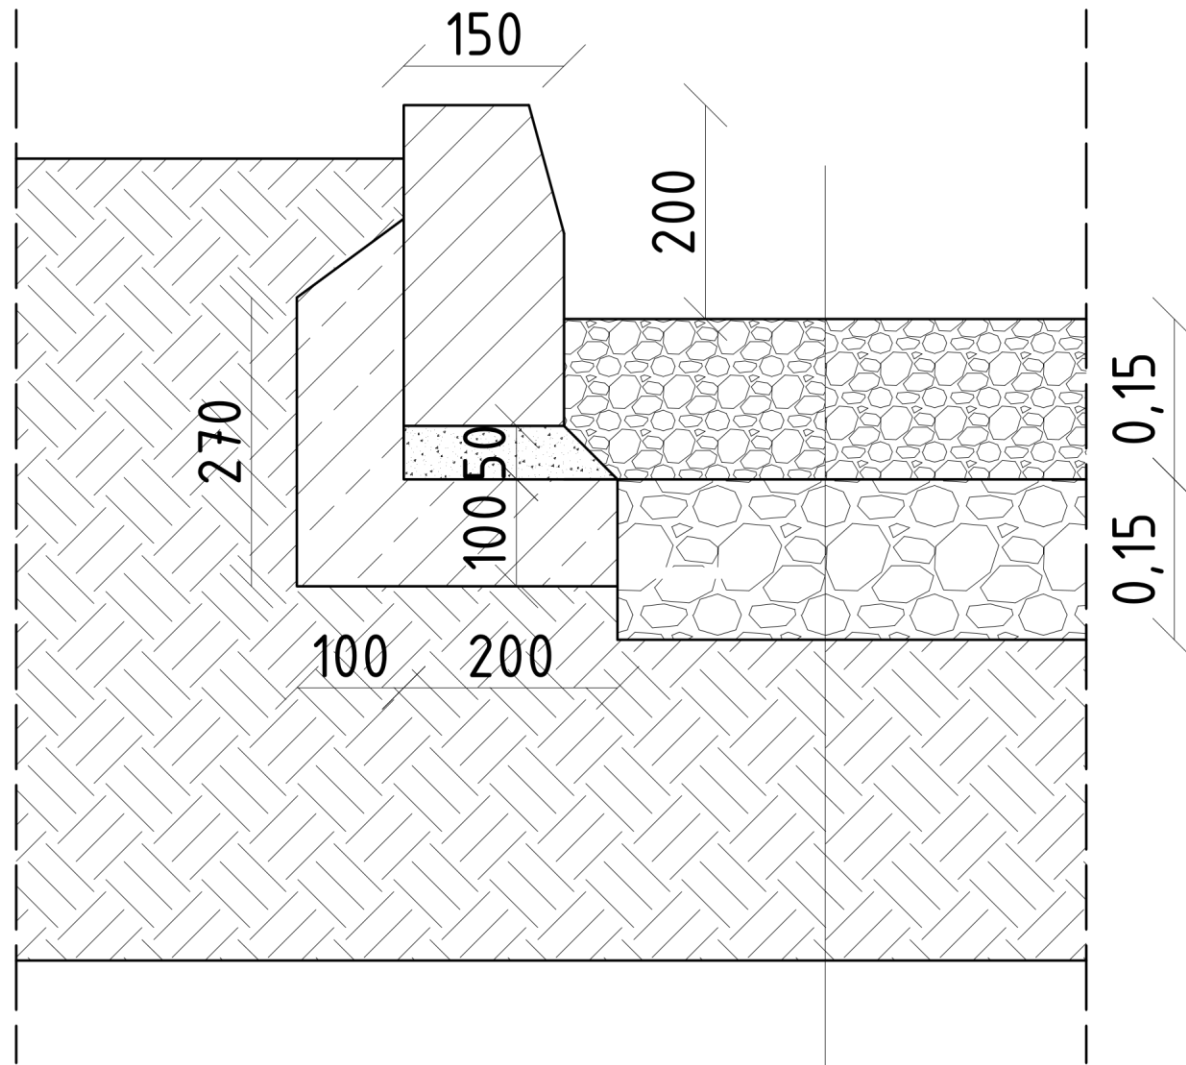

15cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie
15cm	podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 31,5-63mm
-	grunt rodzimy